




BILIGHT INOX SLIM

SSV 80 35 30 B11 TSR

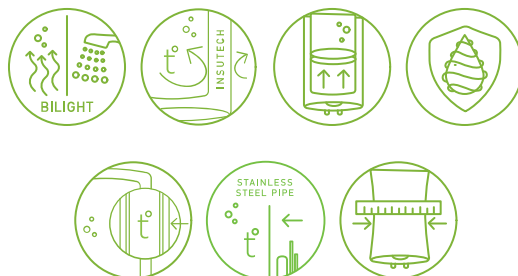

Модел	BiLight Inox Slim 80
Нетен обем	78 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	353 mm
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	0:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2758 kWh
Височина	1.206 m
Широчина	0.353 m
Дълбочина	0.380 m
Гаранция	5
Профил на източване	L
V40	140 L
$T_{out}$ of the box	75 °C



MAX40

129 L



## Информация

BiLight Inox Slim

SSV 80 35 30 B11 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Никелиран меден нагревател
- Водосъдържател от неръждаема стомана
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

BiLight Inox Slim

SSV 80 35 30 B11  
TSR

Проектирани за монтаж в тесни пространства, BiLight Inox Slim се характеризират с по-малък диаметър (35 см) от конвенционалните електрически бойлери. Уредите са с вградени водосъдържатели от неръждаема стомана. Характеризират се с дълъг експлоатационен период. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 и 80 литра.

- Неръждаем водосъдържател за дълъг експлоатационен период
- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа. Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване