




BILIGHT SLIM

GCV 60 38 20 B11  
TSRC

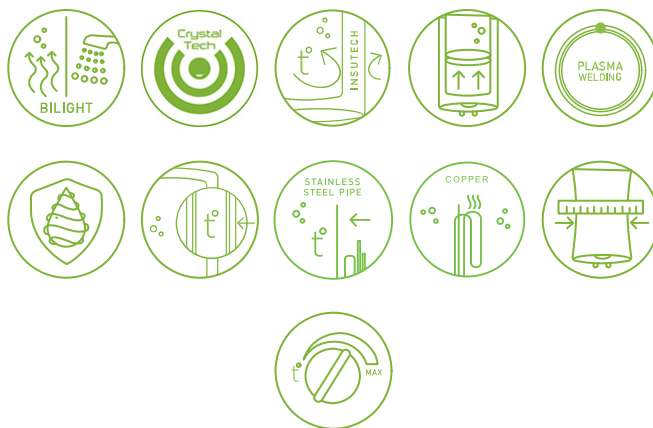

Модел	BiLight Slim 60
Нетен обем	60 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	386 mm
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:34 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1410 kWh
Височина	0.935 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	88 L
$T_{out}$ of the box	60 °C



MAX40

105 L

Монтаж

Вертикален



## Информация

BiLight Slim

GCV 60 38 20 B11 TSRC

- Обем 60л.
- Степен на мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

BiLight Slim

GCV 60 38 20 B11  
TSRC

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 30 до 80 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот